

ON-LINE LABELER

V6

効率を最大化する革新的技術



オンライン・ラベリング機



複数レーン
1~4



果物 720 個/分



高さ調整可能



蛇腹式の柔軟な接触




簡易交換式カセット

V6

1 レーン & 複数レーン

シンクレア社の V6 ラベリングシステムは、サイザー/グレーダー、シンギュレーター、ウェーブ式/フライト式ベルトで高速で運ばれる果物にラベルを貼付するように設計されています。

1 レーンまたは複数レーン構成で利用可能で、どのようなパッキング施設にも適合する柔軟な取り付けオプションを備えています。V6 を複数レーンにする場合、1 台のコンローラーで最大 4 レーンのラベル貼付が可能です。このシステムは、サイザーやシンギュレーターと同期するため、速度の変化に合わせた自動調整が可能です。

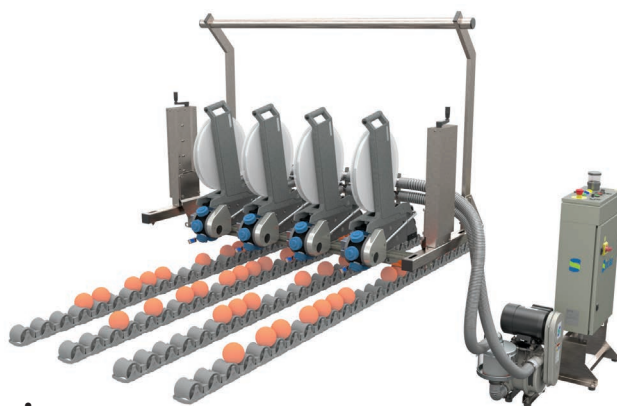

技術的な特徴

ラベリング形式	1 レーン & 複数レーン
複数フレームに連なったラベリング機の設置 ¹⁾	●
スループット - 1 レーンの果物数/分 ²⁾	150 ~ 720
レーン数 ³⁾	1 ~ 4
ラベルサイズ (幅)	18 ~ 29mm
選択的ラベリング・インターフェース	●
果物スキャナ・検証 ⁴⁾	設定可能 (スキャナ標準装備)
果物スキャナ・ラベルすべて (HOS) ⁵⁾	設定可能 (スキャナ標準装備)
貼付機はラインの速度の変化に同期します	自動
取り付けオプション	サイザー/グレーダーまたは一つずつのコンベアの上に
手動での機械フレームの高さ調整	●
柔軟な接触で食品に安全な蛇腹式ラベル貼付	●
簡易交換式ラベルカセット	●
空カセット警告灯 & ビーコン	●
切断 & 吹き飛ばし式廃テープ回収方式	オプション
入力電圧範囲	♪ 220/240V 50/60Hz 1Ph N+E ♪ 200/240V 50/60Hz 3Ph+N ♪ 400/480V 50/60Hz 3Ph+E

¹⁾ 適合するサイズのみ。 ²⁾ 最終的なスループット速度と取り付けオプションは、パッキング施設の構成に依存します。 ³⁾ レーンごとに 1~4 台の貼付機として設定可能。 ⁴⁾ 選択的ラベリング・インターフェースと組み合わせて使用。 ⁵⁾ 選択的ラベリング・インターフェースとは別に使用

専門知識とサポート

当社のサービスチームは、ラベリング契約の一環として現地での専門知識とサポートを提供します。追加費用は一切なく、安心してご利用いただけます。

ブランディング・ソリューション

当社の食品安全果物用ラベルは持続可能なラベルオプションを備えており、様々な種類、形状、サイズがあり、お客様のブランドとサプライチェーンのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。

カスタマイズ済みソリューション

当社では、高速化、一つずつ、トレイ用のコンパクトなパターンラベリングシステムをお客様のパッキング施設内の運用に合わせてカスタマイズいたします。当社のシステムは高い信頼性と性能を提供します。

